



Kiinnityskappale kattokannakkeiden US 5 kiinnitykseen. US 5 -profiilin avulla paikan päällä voidaan tehdä kaiken mittaisia kattokannakeita. Se sopii myös tyyppin SLM 50 tikashyllyjen kiinnittämiseen. Kiinnityskappale voidaan asentaa US 5 -kannakkeen määräpituuksiin. Kiinnityskappaleen asennuksessa käytetään tukikappaletta tyyppi DSK 45.




St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6348904
Tyyppi	KUS 5 FT
Nimitys 1	Kattokiinnike
Nimitys 2	US 5 -profiilille
Valmistaja	OBO
Koko	140x75x104
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	61,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,4113 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

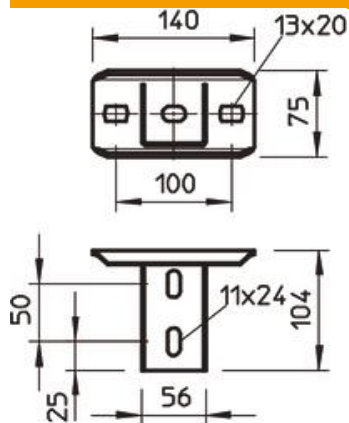

Pituus	140 mm
Pohjamitta	75 mm
Korkeus	104 mm

Tekniset tiedot

Malli	Ruuvikiinnityslaatta
Palonkestävyys	kyllä
Soveltuu kattokiinnitykseen	kyllä
Soveltuu seinäkannakekiinnitykseen	ei
Sopii profiilimuodoille	U-profiili
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm