Tekninen tietolehti

Keskikannake, levyhylly, sivukorkeus 60 FS

Tuotenumero: 6358705

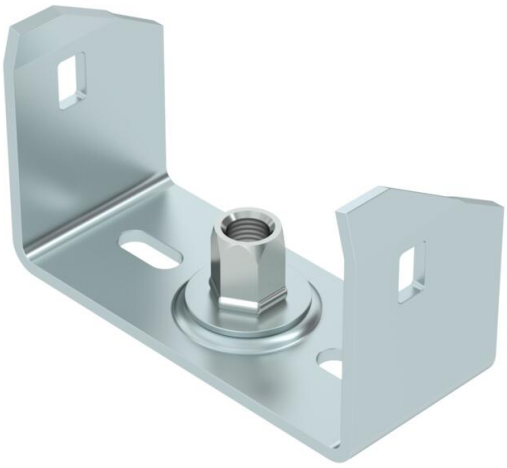

Keskikannake levyhyllyille 60mm:n sivuilla.
Keskikannakkeessa on käännettävä kierreholkki M10. Asennuksessa on varmistettava kuorman tasainen jakaantuminen (ei yksipuolista sijoitusta).

Leveyksillä 100, 150 ja 200 mm levyhyllyissä on lisäksi pohjassa reiät, jotta keskikannake voidaan kiinnittää standardin DIN 4102 osan 12 mukaisessa palonkestävässä asennuksessa levynhyllyn pohjaan.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6358705
Tyyppi	MAH 60 100 FS
Nimitys 1	Keskikannatin
Nimitys 2	levyhyllyä varten
Valmistaja	OBO
Koko	B100mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	17,25 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,5365 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Keskikannake, levyhylly, sivukorkeus 60 FS

Tuotenumero: 6358705

Mitat

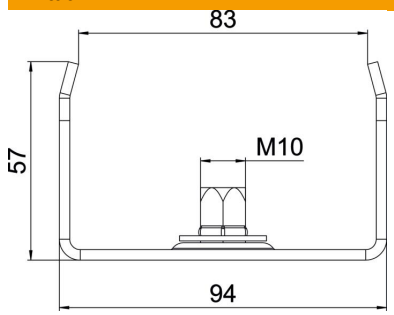

Pituus	40 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	57 mm
Mitta B	94 mm
Mitta b	83 mm

Tekniset tiedot

Malli	asennettu
F kN:nä	1,3 kN
Palonkestävyys	kyllä
leveydelle maks.	100 mm
leveydelle min.	100
Sopii kierretangolle, metrinen	10
Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	ei
Sopii levyhyllylle	kyllä
Soveltuu levy-/tikashyllyjen levey-delle	100 mm
Reiän läpimitta	10,5 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Säädettävä	ei