


Tekninen tietolehti

Keskikannake, levyhylly, sivukorkeus 60 FS

Tuotenumero: 6358709

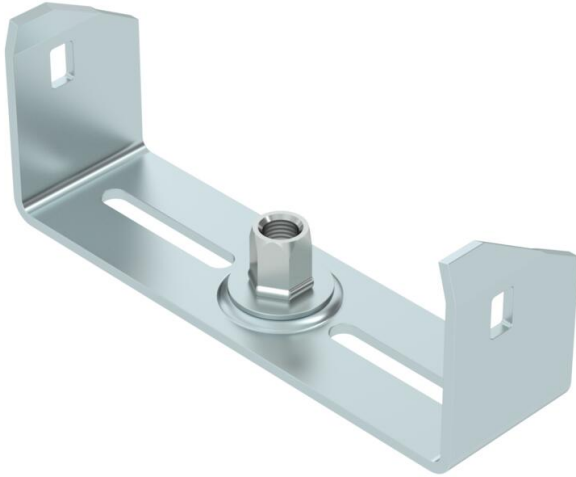

Keskikannake levyhyllyille 60mm:n sivuilla.

Keskikannakkeessa on käännettävä kierreholkki M10. Asennuksessa on varmistettava kuorman tasainen jakaantuminen (ei yksipuolista sijoitusta).

Leveyksillä 100, 150 ja 200 mm levyhyllyissä on lisäksi pohjassa reiät, jotta keskikannake voidaan kiinnittää standardin DIN 4102 osan 12 mukaisessa palonkestävässä asennuksessa levyhyllyn pohjaan.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6358709
Tyyppi	MAH 60 150 FS
Nimitys 1	Keskikannatin
Nimitys 2	levyhyllä varten
Valmistaja	OBO
Koko	B150mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	23 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,6419 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Keskikannake, levyhylly, sivukorkeus 60 FS

Tuotenumero: 6358709



Mitat

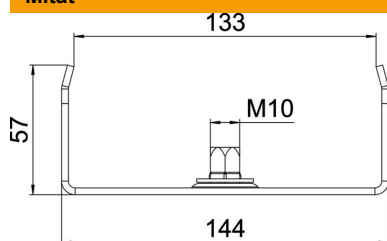

Pituus	40 mm
Pohjamitta	150 mm
Pohjamitta	8 in
Korkeus	57 mm
Mitta B	144 mm
Mitta b	133 mm

Tekniset tiedot

Malli	asennettu
F kN:nä	0,5 kN
Palonkestävyys	kyllä
leveydelle maks.	150 mm
leveydelle min.	150
Sopii kierretangolle, metrinen	10
Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	ei
Sopii levyhyllylle	kyllä
Soveltuu levy-/tikashyllyjen leveydelle	150 mm
Reiän läpimitta	10,5 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Säädettävä	ei