

# Tekninen tietolehti

## Kattokannake TP FS

Tuotenumero: 6364322



Kattokannake TP kiinnitettäväksi vaakasuoriin kattoihin.  
Kun kannake kiinnitetään kattoon tai kiinnitys vahvistetaan ruuvaamalla kannakkeet kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4.  
Tärkeää: Saa käyttää seinäkannakkeena vain 345 mm:n pituuteen asti.



St


Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm


### Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6364322                                 |
| Tyyppi                                              | TPS 445 FS                              |
| Nimitys 1                                           | Kattokannake                            |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | L445mm                                  |
| Väri                                                | sinkki                                  |
| Materiaali                                          | teräs                                   |
| Pinta                                               | nauhakuumasinkitty                      |
| Pintastandardi                                      | DIN EN 10346                            |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 1                                       |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 73 kg                                   |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 1,7223 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |

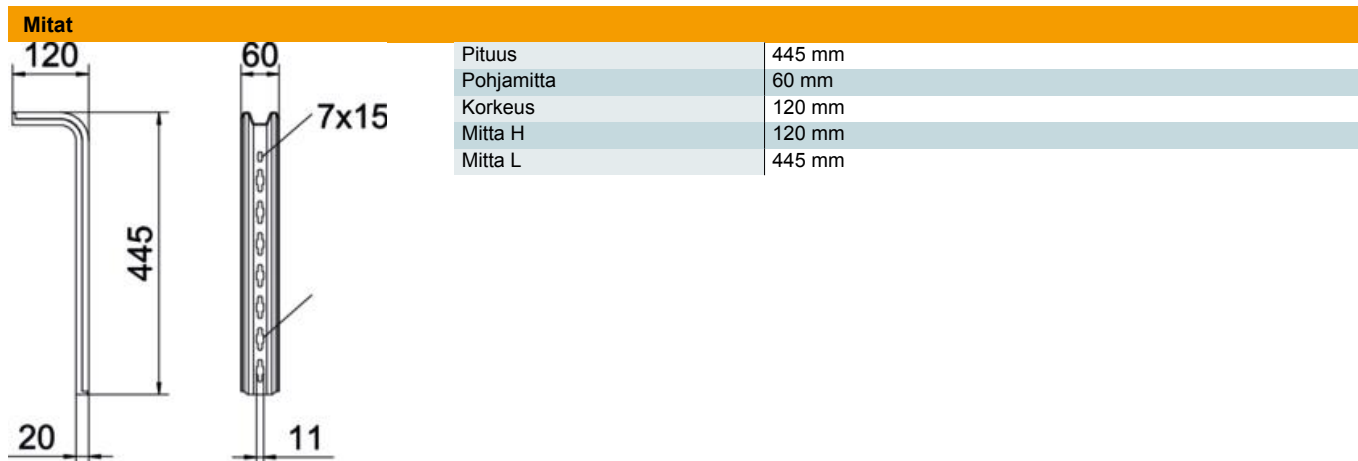

**Tekniset tiedot**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Malli                     | S-profiili |
| Palonkestävyys            | ei         |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä      |

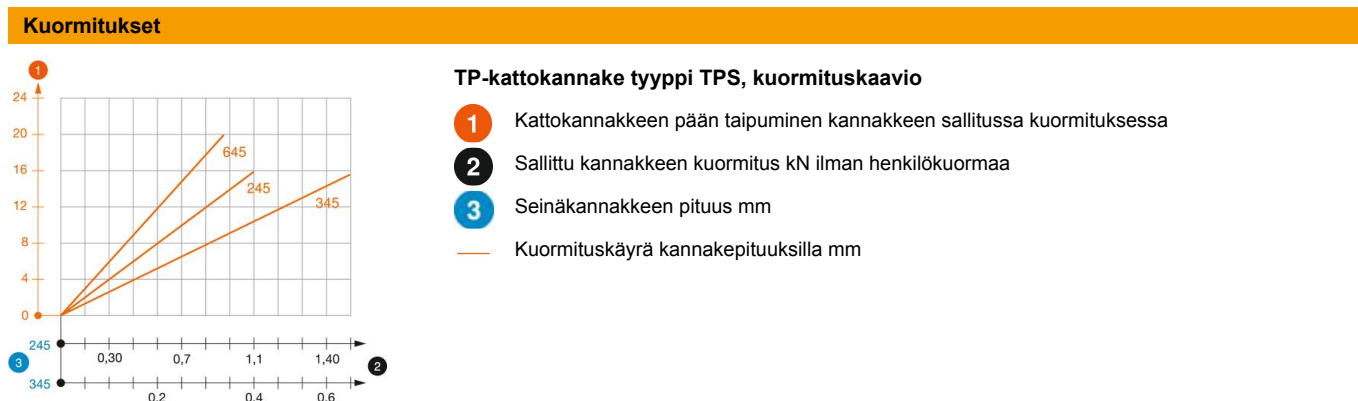

**Kuormitettavuus kattokannakkeelle TPS**

| Tulppatyyppi   | Enimmäiskuormitus [kN]      |      |      |
|----------------|-----------------------------|------|------|
|                | Seinäkannakkeen leveys [mm] |      |      |
| BZ3 8x75/0-20  | 1,48                        | 0,93 | 0,68 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,48                        | 0,93 | 0,68 |

Maks. kuormitus F kok. = kaapelin paino + levyhylly + seinäkannake + kattokannake. Taulukon arvoissa molemminpuoleiselle kuormitukselle on otettu huomioon olemassa oleva akseliväli ai = 17 cm. Kantavuusarvot paranevat moninkertaisesti käytettäessä halkeilemattomaan betoniin. Ilmoitetut arvot perustuvat lujuusluokan C20/25 betoniin. On noudatettava DIBt-hyväksynnän (ankkuri) asennusehtoja.