

Tekninen tietolehti

Katto-/seinäkannake TP FS

Tuotenumero: 6365922



Katto-/seinäkannake lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Kun kiinnike kiinnitetään suoraan seinään tai kattoon pitää sen lujuus aina
varmistaa tukikappaleella tyyppi DS 4.

Hyllyille, joiden sivun maksimikorkeus 60 mm.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6365922
Tyyppi	TPDG 245 FS
Nimitys 1	Seinä-/kattokannake
Nimitys 2	lankahyllylle
Valmistaja	OBO
Koko	B245mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	67 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,544 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Katto-/seinäkannake TP FS

Tuotenumero: 6365922



Mitat

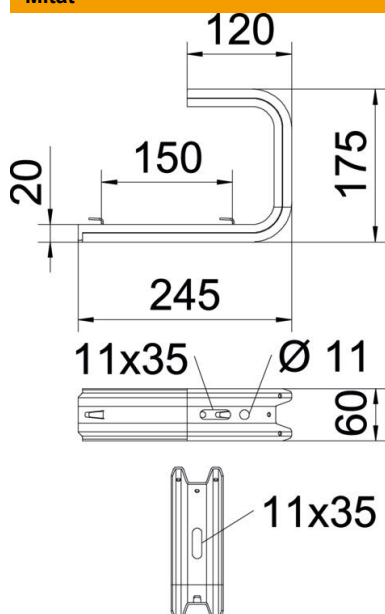


Pituus	175 mm
Pohjamitta	245 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	245 mm
Mitta L	150 mm

Tekniset tiedot

Malli	Keskikannake (C-kannake)
F kN katossa	0,8 kN
F kN seinässä	0,87 kN
Palonkestävyys	ei
leveydelle maks.	200 mm
leveydelle min.	200
Sopii lankahyllylle	kyllä
Sopii tikashyllylle	ei
Sopii levyhyllylle	ei
Soveltuu levy-/tikashyllyjen leveydelle	200 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä

Kuormitukset

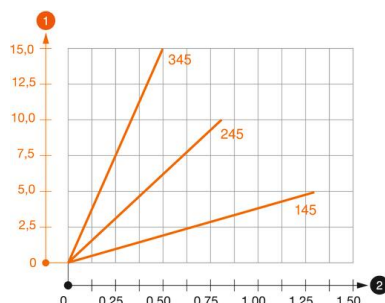

Kuormitustaulukko, katto-/seinäkannake TPD

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm


Tekninen tietolehti

Katto-/seinäkannake TP FS

Tuotenumero: 6365922



Kuormitettavuus katto-/seinäkannakkeelle TPDG



Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]				
	Seinäkannakkeen pituus [mm]				
Tulppatyyppi	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. kuormitus F kok. = kaapelin paino + levyhyily + kattokannake. Kantavuusarvot paranevat moninkertaisesti käytettäessä halkeilemattomaan betoniin. Ilmoitetut arvot perustuvat lujuusluokan C20/25 betoniin.