

# Tekninen tietolehti

## TP-profiili / seinäkannake FS

Tuotenumero: 6366031



Seinäkannake TP hakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen. Kun seinäkannake kiinnitetään suoraan seinään tai kannakkeet ruuvataan kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. Seinäkannakkeeseen TP voidaan kiinnittää ilman ruuveja lankahyllyjä silmäkoolla 50 x 100 mm, esim. tyytit GRL, GR ja GRM.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6366031                                 |
| Tyyppi                                              | TPSAG 245 FS                            |
| Nimitys 1                                           | Seinäkannake                            |
| Nimitys 2                                           | lankahyllylle                           |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | B245mm                                  |
| Väri                                                | sinkki                                  |
| Materiaali                                          | teräs                                   |
| Pinta                                               | nauhakuumasinkitty                      |
| Pintastandardi                                      | DIN EN 10346                            |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 1                                       |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 48 kg                                   |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 1,0765 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |


# Tekninen tietolehti

## TP-profiili / seinäkannake FS

Tuotenumero: 6366031



### Mitat

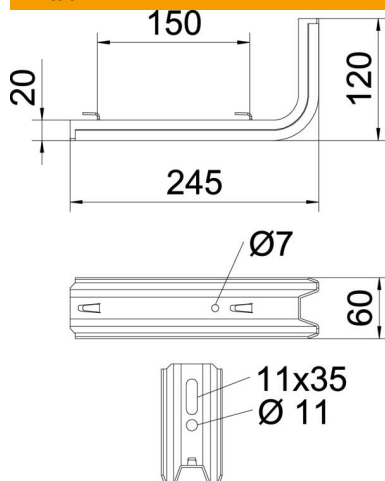


|            |        |
|------------|--------|
| Pituus     | 245 mm |
| Pohjamitta | 60 mm  |
| Korkeus    | 120 mm |
| Mitta B    | 60 mm  |
| Mitta H    | 120 mm |
| Mitta L    | 245 mm |
| Mitta W    | 150 mm |

### Tekniset tiedot

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Malli                       | Seinäkannake |
| F kN:nä                     | 0,9 kN       |
| Palonkestävyys              | ei           |
| leveydelle maks.            | 200 mm       |
| leveydelle min.             | 200          |
| ROHS-vaatimusten mukainen   | kyllä        |
| Ruostumaton teräs, peitattu | ei           |

### Kuormitukset

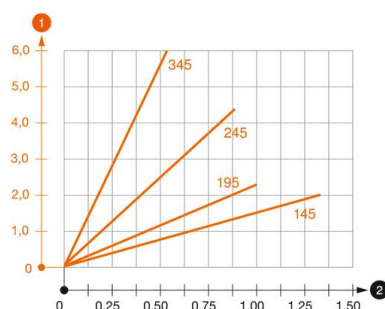

#### Kuormitustaulukko, seinäkannake TPSAG

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
- 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- 2 Tukiväli m

### Kuormitettavuus seinäkannakkeelle TPSAG

| Seinäkiinnitys    | Enimmäiskuormitus [kN]      |      |      |      |
|-------------------|-----------------------------|------|------|------|
|                   | Seinäkannakkeen leveys [mm] |      |      |      |
| Tulppatyyppi      | 145                         | 195  | 245  | 345  |
| BZ3 10x90/0-30    | 1,00                        | 0,93 | 0,60 | 0,55 |
| BZ-U 10-30-50/110 | 1,5                         | 1    | 0,9  | 0,55 |

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).