



Seinäkannake TP kiinnityslaatoilla.

Kun seinäkannake kiinnitetään suoraan seinään tai kannakkeet ruuvataan kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. Seinäkannakkeeseen TP voidaan kiinnittää ilman ruuveja lankahyllyjä silmäkoolla 50 x 100 mm esim. tyytit GRL, GR ja GRM.



St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6366135
Tyyppi	TPSAG 195 FT
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	lankahyllylle
Valmistaja	OBO
Koko	B195mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	42 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	0,8914 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

TP-profiili /seinäkannake FT

Tuotenumero: 6366135



Mitat

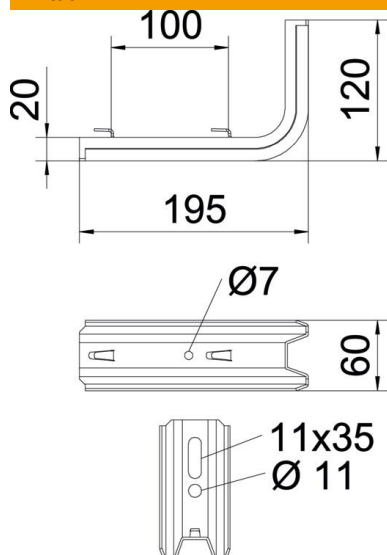


Pituus	195 mm
Pohjamitta	120 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	60 mm
Mitta H	120 mm
Mitta L	195 mm
Mitta W	100 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	1 kN
Palonkestävyys	ei
leveydelle maks.	150 mm
leveydelle min.	150
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei

Kuormitukset

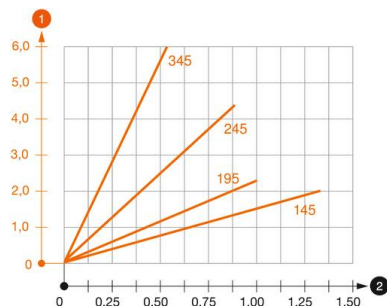

Kuormitustaulukko, seinäkannake TPSAG

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
- 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- 2 Tukiväli m

Kuormitettavuus seinäkannakkeelle TPSA

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]			
	Seinäkannakkeen leveys [mm]			
Tulppatyyppi	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).