# Tekninen tietolehti

## Seinäkannake AW 15 A4

## Tuotenumero: 6392008

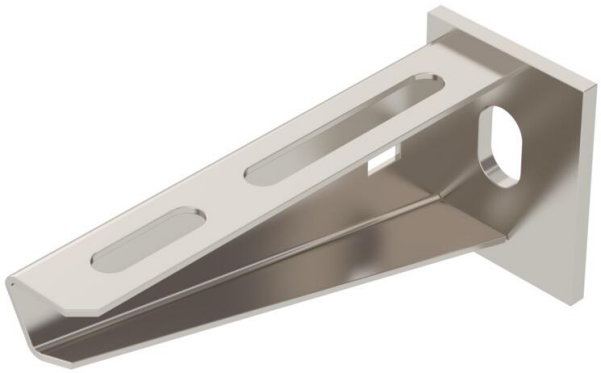

Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys U kannakkeeseen alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

**A4** teräs, haponkestävä

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6392008 |
| Tyyppi | AW 15 11 A4 |
| Nimitys 1 | Seinäkannake |
| Nimitys 2 | hitsatulla ylälevyllä |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | B110mm |
| Väri | ruostumaton teräs |
| Materiaali | teräs, ruostumaton 1.4571 |
| Pinta | kirkas, jälkikäsitelty |
| Pintastandardi | |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 12,5 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,7801 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## Seinäkannake AW 15 A4

## Tuotenumero: 6392008

### Mitat

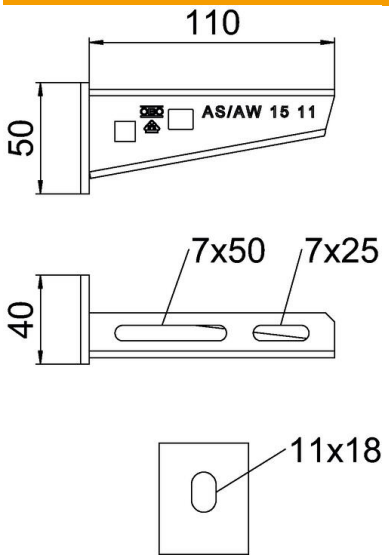


| | |
|---|---|
| Pituus | 40 mm |
| Pohjamitta | 110 mm |
| Korkeus | 50 mm |
| Mitta A | 40 mm |
| Mitta B | 110 mm |
| Mitta H | 50 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli | Seinäkannake |
| F kN:nä | 1,5 kN |
| Palonkestävyys | ei |
| Reiän läpimitta | 11 mm |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Ruostumaton teräs, peitattu | kyllä |
| Kulma-alue maks. | 90 mm |
| Kulma-alue min. | 90 mm |

### Kuormitukset

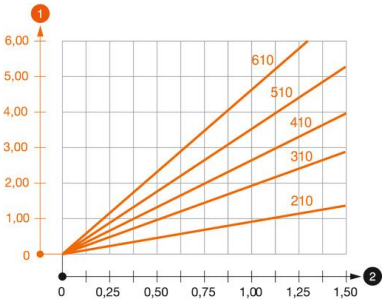


**Kuormitustaulukko, seinäkannake AW 15**

1. Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa

—— Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

**Kuormituksen ominaisarvot, tulppa seinä- ja kattokannakkeelle AW 15**

| Seinäkiinnitys | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enimmäiskuormitus [kN] | | | | | | | |
| | Seinäkannakkeen leveys [mm] | | | | | | | |
| Tulppatyyppi | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).