

Raskas seinäkannake 8kN hitsatulla kiinnityskappaleella.
Kun levy- ja tikashyllyjen kiinnityksessä käytetään ruuveja M6, pitää leveät aluslevyt tilata erikseen (rei'itys seinäkannakkeessa 9 x ...).



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6417795
Tyyppi	AW 80 41 FT
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B410mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	213 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	5,0975 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 80

Tuotenumero: 6417795



Mitat

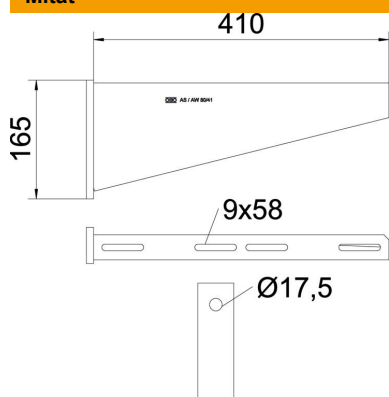


Pituus	50 mm
Pohjamitta	410 mm
Korkeus	165 mm
Mitta A	50 mm
Mitta B	410 mm
Mitta H	165 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	8 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	17,5 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

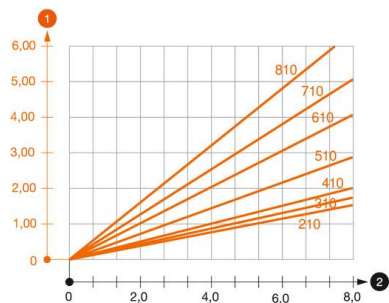

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW 80

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinäkannakkeelle AW 80

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]						
	Seinäkannakkeen leveys [mm]						
Tulppatyyppi	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Arvot levy- hyllyn levey- dellä 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).