


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 30 FT

Tuotenumero: 6419712



Keskiraskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm
kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa
tukikappaletta.

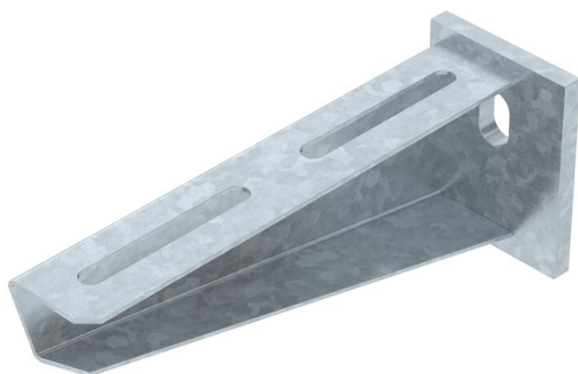

St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6419712
Tyyppi	AW 30 16 FT
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B160mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	33 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,7006 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 30 FT

Tuotenumero: 6419712



Mitat

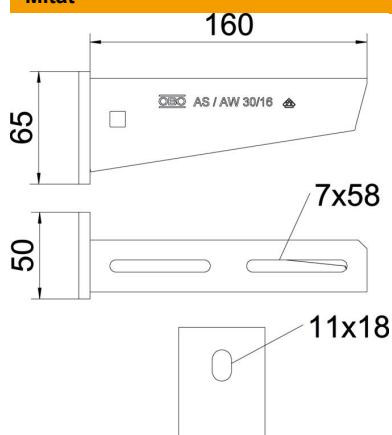


Pituus	50 mm
Pohjamitta	160 mm
Korkeus	65 mm
Mitta A	50 mm
Mitta B	160 mm
Mitta H	65 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
EPD-tuote	kyllä
F kN:nä	3 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	11 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

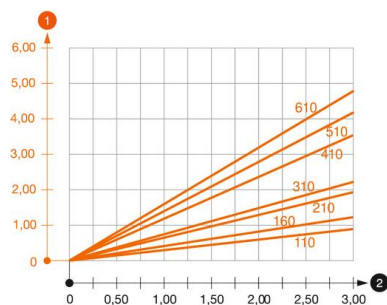

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW30VA

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle AW30

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]								
	Seinäkannakkeen leveys [mm]								
Tulppatyyppi	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Arvot le- vyhyllyn leveydellä 600								

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Kattokannakkeen AW 30 kuormitettavuus

Kannake	Kuormitettavuus F kok. kN			
	Seinäkannakkeen pituus mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5

