

Tekninen tietolehti

Seinäkannake AWG 15 A4

Tuotenumero: 6420644



Kevyt seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen.
Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivia tukikappaleita.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6420644
Tyyppi	AWG 15 21 A4
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	lankahyllylle
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	25 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,3574 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AWG 15 A4

Tuotenumero: 6420644



Mitat

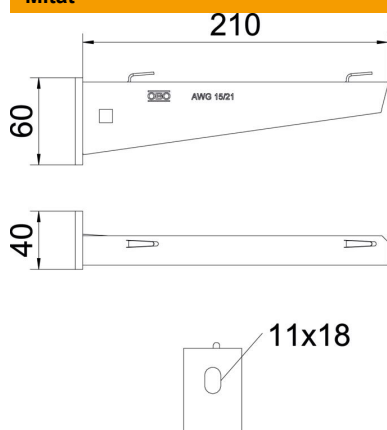


Pituus	40 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	60 mm
Mitta A	40 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	60 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	1,5 kN
Palonkestävyys	ei
leveydelle maks.	300 mm
leveydelle min.	300
Reiän läpimitta	11 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

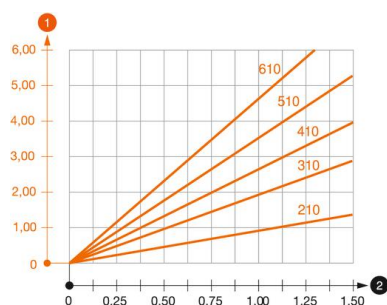

Kuormitustaulukko, seinäkannake tyyppi AW G 15

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
- 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- 3 Seinäkannakkeen pituus mm

Tekninen tietolehti

Seinäkannake AWG 15 A4

Tuotenumero: 6420644



Kuormituksen ominaisarvot, tulppa seinä- ja kattokannakkeelle AW G 15

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]							
	Seinäkannakkeen leveys [mm]							
Tulppatyyppi	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!