


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 30 A2

Tuotenumero: 6442838



Keskiraskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella. Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

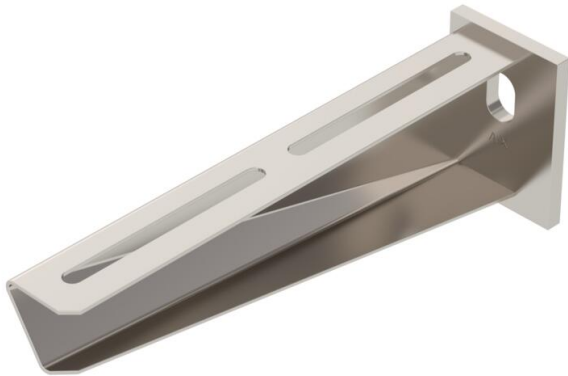

A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6442838
Tyyppi	AW 30 21 A2
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	37,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,1799 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 30 A2

Tuotenumero: 6442838



Mitat

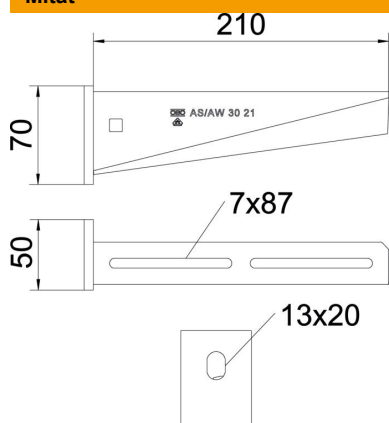


Pituus	50 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	70 mm
Mitta A	50 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	70 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	3 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	13 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

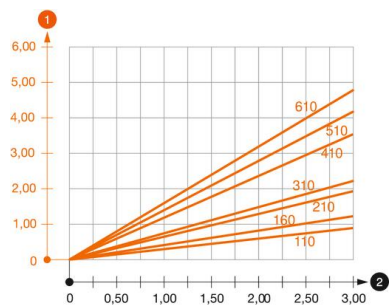

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW30VA

- Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle AW30

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]							
Tulppatyyppi	Seinäkanakkeen leveys [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 12x110/0-35	710							

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!