


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 55 A2

Tuotenumero: 6443063



Raskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm
kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa
tukikappaletta.

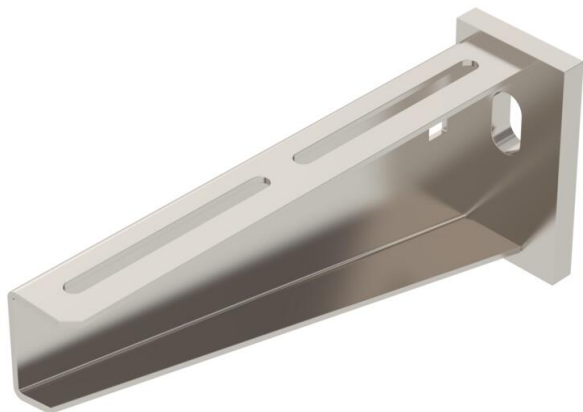

A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6443063
Tyyppi	AW 55 21 A2
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	77 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,4789 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 55 A2

Tuotenumero: 6443063



Mitat

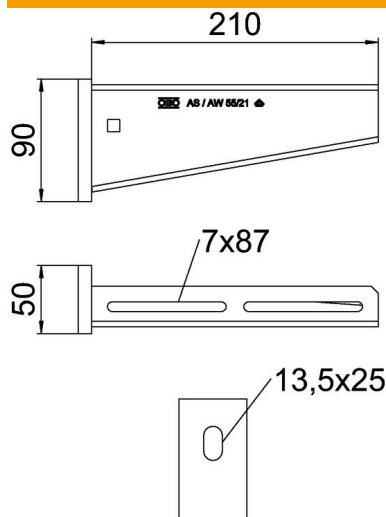


Pituus	50 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	90 mm
Mitta A	50 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	90 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	5,5 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	13,5 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

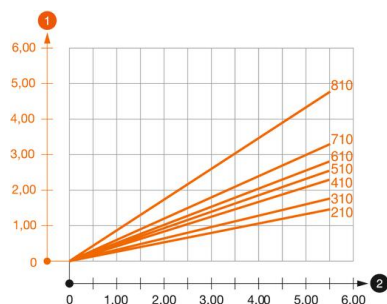

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW55VA

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 55 A2

Tuotenumero: 6443063



Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle AW15

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]									
	Seinäkannakkeen leveys [mm]									
Tulppatyyppe	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).