

Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 30 A4

Tuotenumero: 6443346



Seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella, leveys 410 mm.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm
kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa
tukikappaletta.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6443346
Tyyppi	AW 30 41 A4
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B410mm
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	85,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	4,97 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 30 A4

Tuotenumero: 6443346



Mitat

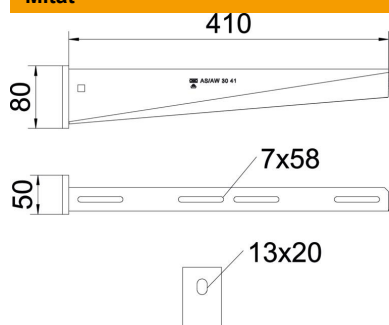


Pituus	50 mm
Pohjamitta	410 mm
Korkeus	80 mm
Mitta A	50 mm
Mitta B	410 mm
Mitta H	80 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	3 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	13 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

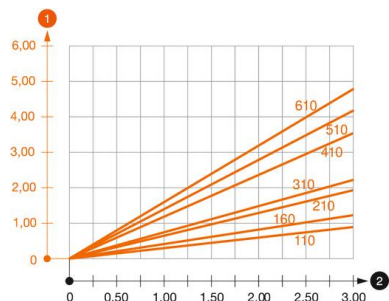

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW30VA

- Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kuormituksen ominaisarvot, tulppa seinä- ja kattokannakkeelle AW 30

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]							
Tulppatyyppi	Seinäkanakkeen leveys [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 12x110/0-35	110	160	210	310	410	510	560	610
	110	160	210	310	410	510	560	610
	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98
	-	-	-	-	-	-	-	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!