

# Tekninen tietolehti

Pystykulma, 3-osainen, kanavan sivumitta 48 mm

Tuotenumero: 7400665



Pystykulma (2-osainen) valuun asennettavien lattiakanavien pystysuuntaiseen suunnan vaihtamiseen (seinäliitokset, asennuskanavat).



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

## Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 7400665                                 |
| Tyyppi                                              | KV3 35048-2                             |
| Nimitys 1                                           | Pystykulma                              |
| Nimitys 2                                           | 3-joht - EÜK-2                          |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | 430x177,7x177,7                         |
| Materiaali                                          | teräs                                   |
| Pinta                                               | nauhakuumasinkitty                      |
| Pintastandardi                                      | DIN EN 10346                            |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 1                                       |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 134,88 kg                               |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 4,6586 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |


# Tekninen tietolehti

Pystykulma, 3-osainen, kanavan sivumitta 48 mm

Tuotenumero: 7400665



## Mitat

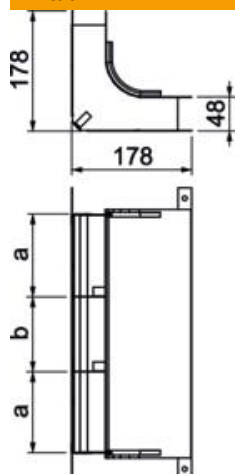

|            |        |
|------------|--------|
| Pituus     | 178 mm |
| Pohjamitta | 350 mm |
| Korkeus    | 48 mm  |
| Mitta a    | 120 mm |
| Mitta b    | 110 mm |
| Mitta h    | 48 mm  |

## Tekniset tiedot

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Kiinteiden väliseinien lukumäärä    | 2                    |
| Osien lukumäärä                     | 3 St.                |
| Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan | ei                   |
| Soveltuu lattiakanavaan             | kyllä                |
| Kanavan leveys min.                 | 350 mm               |
| Kanavan sivumitta min.              | 48 mm                |
| Poikkipinta, osa a                  | 5225 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta, osa b                  | 5012 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-vaatimusten mukainen           | kyllä                |