



Lattiarasia avauskahvalla enintään 6 Modul 45 -kalusteelle kahdessa
kojerasiassa UT3, asennus kaksoislattioihin, onteloihin ja kanaviin sisätiloissa.
Kiinnityskappale sinkitystä teräspellistä. Lattiapinnon paksuus on säädetty
5 mm:iin, tarvittaessa se voidaan muuttaa 10 mm:iin.
max.4 50mm asennuskalustetta.
Lattiarasia avauskahvalla, 2-osainen, liitinlevyn MT4 asennukseen. Voidaan
asentaa 2 tyyppiä APMT2 asennuskehystä.





A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7405191
Tyyppi	GES4M-2 10U
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	223x223x70
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	260 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	15,4339 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

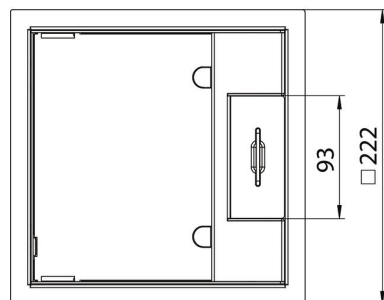

Pituus	222 mm
Pohjamitta	222 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	78 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, ulkomitat	222 mm
Pituus, asennusmitat	201 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	61 mm
Kiinnitysalue D min.	3 mm

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4M-2 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405191



Tekniset tiedot

Asennusjärjestelmän tyyppi	MT3 / GB2
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattipinnoitteen paksuus	5 mm
Lattipinnoitteen paksuus maks.	10 mm