
Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES6M-2 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405299

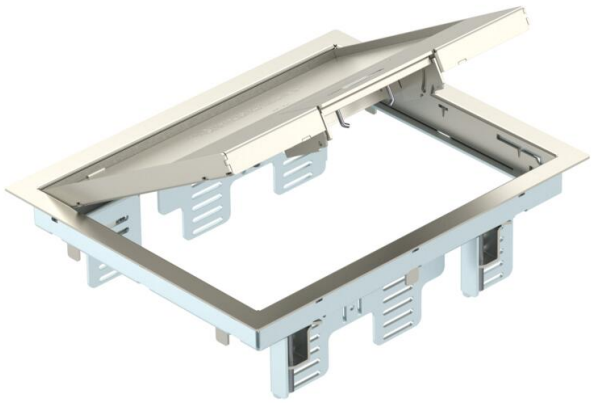

Lattiarasia avauskahvalla enintään 9 Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT3, asennus valurasioihin, onteloihin ja kaksoislattioihin sisätiloissa.
Kiinnityskappale sinkitystä teräspellistä. Lattiapinnoitteen paksuus on säädetty 5 mm:iin, tarvittaessa se voidaan muuttaa 10 mm:iin.
max.6 50mm asennuskalustetta.

Lattiarasia avauskahvalla, 2-osainen, liitinlevyn MT6 asennukseen. Voidaan asentaa 3 tyypin APMT2 asennuskehystä.

A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot


Tuotenumero	7405299
Tyyppi	GES6M-2 10U
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	274x221x70
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	320 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	18,9807 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES6M-2 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405299

Mitat

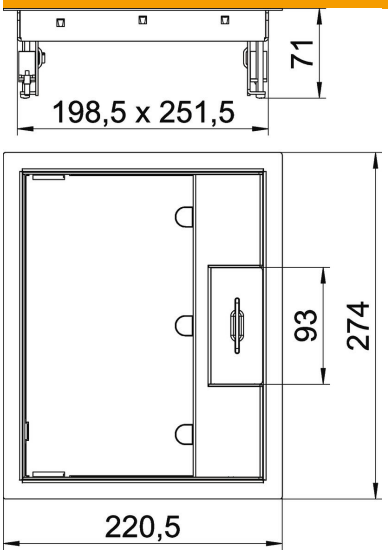

Pituus	220,5 mm
Pohjamitta	274 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	9
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	suorakulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	78 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, asennusmitat	200 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	6
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES6M-2 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405299

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue D maks.	61 mm
Kiinnitysalue D min.	3 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	MT3 / GB2
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm
Lattiapinnoitteen paksuus maks.	10 mm