Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES6 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405308

Lattiarasia avauskahvalla enintään 9:lle Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT3, asennus kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.

Kaksoislattia-asennuksiin on tilattava kiinnityskappaleet erikseen.

Voidaan asentaa 6 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.
Lattiarasia avauskahvalla, 2-osainen, liitinlevyn MT6 asennukseen. Voidaan asentaa 3 tyypin APMT2 asennuskehystä.

PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	7405308
Tyyppi	GES6 U 7011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kanava-asennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	273x220x61
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	157,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,7847 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES6 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405308

Mitat

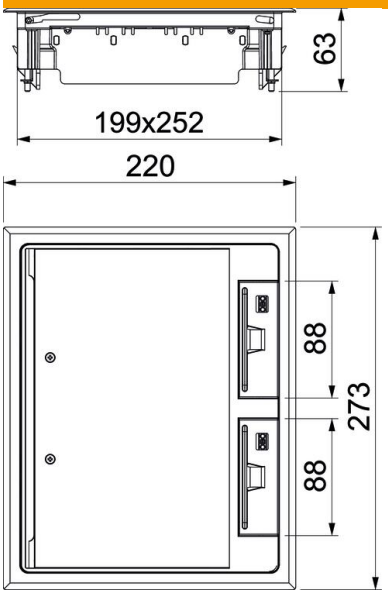

Pituus	220 mm
Pohjamitta	273 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	9
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	suorakulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	73 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, ulkomitat	220 mm
Pituus, asennusmitat	199 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	6
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES6 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405308

Tekniset tiedot

Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	31 mm
Kiinnitysalue D min.	9 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	MT3 / GB2
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 3000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 2500 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm