Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESRA7/10 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405544



Lattiarasia avauskahvalla enintään 10:lle Modul 45 -kalusteelle kahdessa kojerasiassa UT3 ja yhdessä UT4, asennus kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.

Kaapelikansi polyamidia RAL 9011

Kannessa oleva 10 mm lattiapinnoitesyvennys voidaan mataloittaa toimitukseen kuuluvalla kovapahvilla 5 mm:iin.
Voidaan asentaa 7 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.

AIG alumiinipainevalu

Perustiedot


Tuotenumero	7405544
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	Ø294x71
Materiaali	alumiinipainevalu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	206,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESRA7/10 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405544

Mitat

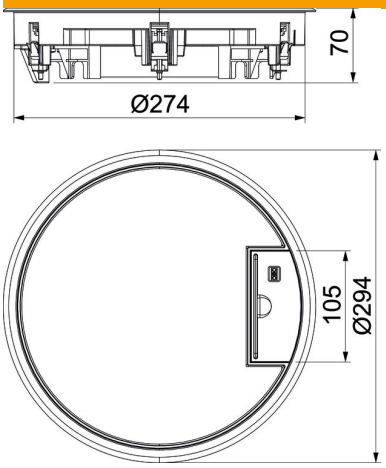

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	10
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	78 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	R7
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3 / UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESRA7/10 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405544

Tekniset tiedot

Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm