Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESRA9/10 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405580



Lattiarasia kahvalla enintään 12 Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT4, asennus valurasioihin ja ontelo- ja kaksoislattioihin sisätiloissa.

Voidaan asentaa 9 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.
Lattiarasia avauskahvalla, 3:lle kojerasialle, asennuskehys MT9 asennukseen.
Voidaan asentaa 3 tyypin APMT5 asennuskehystä.

AIG alumiinipainevalu

Perustiedot


Tuotenumero	7405580
Tyyppi	GESRA9 10U
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	Ø323x70
Materiaali	alumiinipainevalu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	120,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	18,3614 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESRA9/10 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405580

Mitat

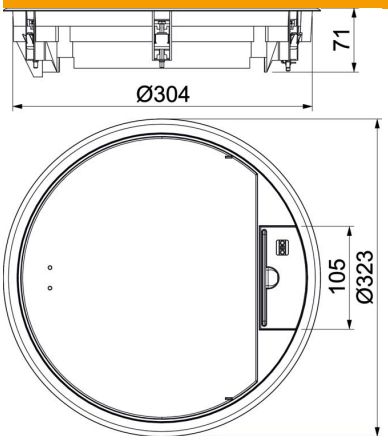

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	pyöreä
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	78 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	R9
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	33 mm
Kiinnitysalue D min.	3 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GESRA9/10 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405580

Tekniset tiedot

Lattiapinnoitteen paksuus	10 mm