# Tekninen tietolehti

## Lattiarasia johtojen ulostuloputkella ja avauskahvalla GES R2, nikkeli
## Tuotenumero: 7408860

Lattiarasia GES R2 ulostuloputkella ja avauskahvalla asennettavaksi suoraan kojerasiaan MT R2 sisätiloissa.
Johtojen ulostuloputki täyttää standardin EN 50085-2-2 vaatimukset märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin, kun se on käytössä.

IP 66 IK 10

Zn Sinkkipainevalu

N niklattu

### Perustiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 7408860 |
| Nimitys 1 | Lattiarasia |
| Nimitys 2 | ulostuloputki |
| Valmistaja | OBO |
| Materiaali | sinkkipainevalu |
| Pinta<br>Pintastandardi | niklattu |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 100,612 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |

# Tekninen tietolehti

## Lattiarasia johtojen ulostuloputkella ja avauskahvalla GES R2, nikkeli

## Tuotenumero: 7408860

### Mitat

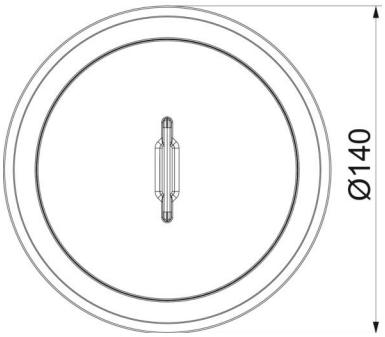


### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli | pyöreä |
| Johtoaukon malli | Alaslaskettava johtojen ulostuloputki |
| Kaulus | kyllä |
| Lattian hoito | märkä |
| Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin | kyllä |
| Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan | kyllä |
| Kestää märkäpesua | kyllä |
| Soveltuu lattiakanaviin | ei |
| Lattiapinnoitesyvennyksellä | ei |
| Standardi | EN 50085-2-2 |
| Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa | IP20 |
| Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa | IP66 |
| Suojaustaso IK-koodi | IK10 |
| Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta | maks. 15000 N |
| Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta | maks. 3000 N |
| Hyväksynnät | VDE |
| Avausmekanismi | Avauskahva |