

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408972



Nelikulmainen lattiarasia "sokkokansi", nimelliskoon 9 tarkastusaukkojen tekemiseen kaksoislattioihin ja kanaviin. Kuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille sisätiloissa. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille.
3 kojerasian UT4 asennukseen 9 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/ kiinnityssangalla tai 12 Modul 45®-kalusteelle. Voidaan asentaa 3 tyypin APMT5 peitelevyä.



CuZn
37 messinki

Perustiedot

Tuotenumero	7408972
Tyyppi	RKN3 9 MS 20
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	243x243x100
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	375 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	13,5476 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408972



Mitat

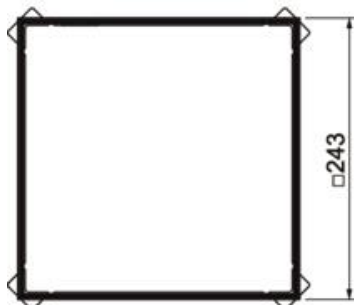

Pituus	243 mm
Pohjamitta	243 mm
Korkeus	105 mm
Mitta h	105 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	0
Johtoaukkojen lukumäärä	0
Kojerasioiden lukumäärä	3 x UT4
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Ei johtoaukkoa
Pohja-aukko/asennusaukko	244x244
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	150 mm
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	244 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Säätöalue maks.	150 mm
Säätöalue min.	105 mm
Standardi	EN 50085-2-2
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP55
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408972



Tekniset tiedot

Hyväksynät	VDE
Lattiapinnon paksuus	20 mm