Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSNUZD3, ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7409228

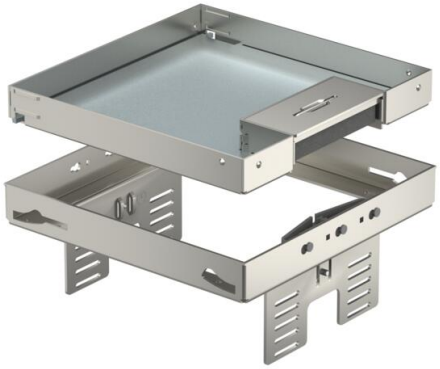

Säädettävä ja lattiasta erotettu lattiarasia, nimelliskoko 4, Johtoaukolla, kalusteiden asennukseen kuivapuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa, asennus valurasiaan UZD250-3 tai UZD350-3 aukkokannen DUG../4 kanssa tai valurasiaan UGD250-3/4 tai UGD350-3/4. Asennus tehdään säätöraudalla (tilattava erikseen) valurasian alumiinikehysprofiiliin.
Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, 2:lle kojerasialle. Voidaan asentaa 2 tyypin APMT2 peitelevyä. 2:lle UT3 kojerasialle joihin mahtuu yhteensä 6kpl modul45 asennuskalustetta tai 4kpl 50mm kalustetta.

A2 teräs, ruostumaton 1.4301

Perustiedot

Tuotenumero	7409228
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with cord outlet
Valmistaja	OBO
Koko	200x200mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	274 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSNUZD3, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7409228

Mitat

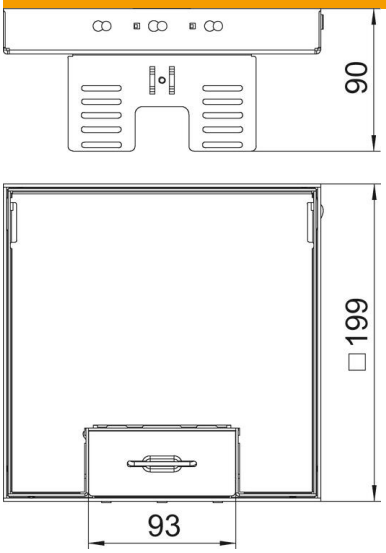

Pituus	199 mm
Pohjamitta	199 mm
Korkeus	90 mm
Mitta h	90 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Johtoaukkojen lukumäärä	1
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Lattian hoito	kuiva
Irrotettavissa	kyllä
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, asennusmitat	201 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Standardi	EN 50085-2-2
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE
Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm