
Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSNUZD3, messinki

Tuotenumero: 7409232

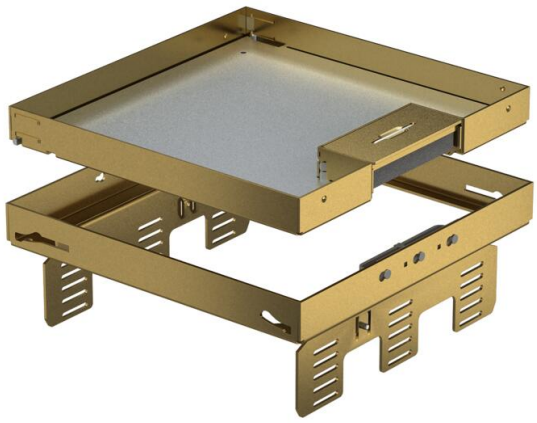

Säädettävä ja lattiasta erotettu lattiarasia, nimelliskoko 9, Johtoaukolla, kalusteiden asennukseen kuivapuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa, asennus valurasiaan UZD250-3 tai UZD350-3 aukkokannen DUG../9 kanssa tai valurasiaan UGD250-3/9 tai UGD350-3/9. Asennus tehdään säätöraudalla (tilattava erikseen) valurasian alumiinikehysprofiiliin.
Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, 3:lle kojerasialle. Voidaan asentaa 3 tyypin APMT5 peitelevyä. 3:lle UT4 kojerasialle joihin mahtuu yhteensä 12kpl modul45 asennuskalustetta tai 9kpl 50mm kalustetta.

CuZn 37 messinki

Perustiedot


Tuotenumero	7409232
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with cord outlet
Valmistaja	OBO
Koko	243x243mm
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	348 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSNUZD3, messinki

Tuotenumero: 7409232

Mitat





Mitta h	90 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Johtoaukkojen lukumäärä	1
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Lattian hoito	kuiva
Irrotettavissa	kyllä
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Standardi	EN 50085-2-2
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Hyväksynnät	VDE
Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm