
# Tekninen tietolehti

## Säädettävä lattiarasia johtojen ulostuloputkella, RKF-NUZD3, ruostumaton teräs
## Tuotenumero: 7409378

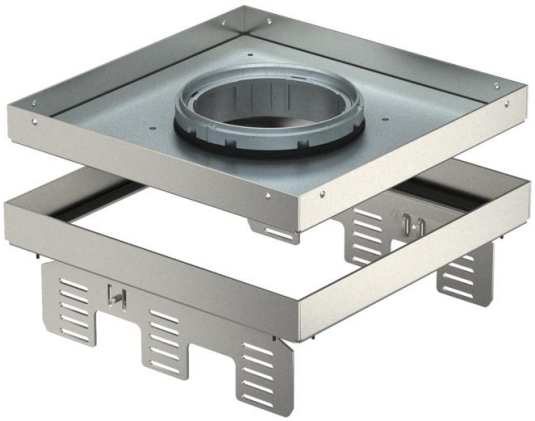

Säädettävä ja lattiasta erotettu lattiarasia, nimelliskoko 9, johtojen ulostuloputkella kalusteiden asennukseen märkä- ja kuivapuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa, asennus valurasiaan UZD250-3 tai UZD350-3 aukkokannen DUG../9 kanssa tai valurasiaan UGD250-3/9 tai UGD350-3/9. Asennus tehdään säätöraudoilla (tilattava erikseen) valurasioiden alumiinikehysprofiiliin.
Säädettävä lattiarasia johtojen ulostuloputkella, 3-osainen Voidaan asentaa 3 tyypin APMT5 peitelevyä. 3:lle UT4 kojerasialle joihin mahtuu yhteensä 12kpl modul45 asennuskalustetta tai 9kpl 50mm kalustetta.

A2 teräs, ruostumaton 1.4301


### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 7409378 |
| Nimitys 1 | Lattiarasia |
| Nimitys 2 | for tube |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 243x243mm |
| Materiaali | teräs, ruostumaton 1.4301 |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 346 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |

# Tekninen tietolehti

## Säädettävä lattiarasia johtojen ulostuloputkella, RKF-NUZD3, ruostumaton teräs
## Tuotenumero: 7409378

### Mitat

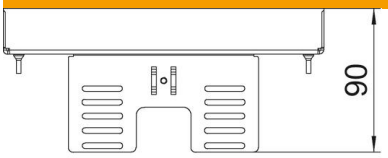

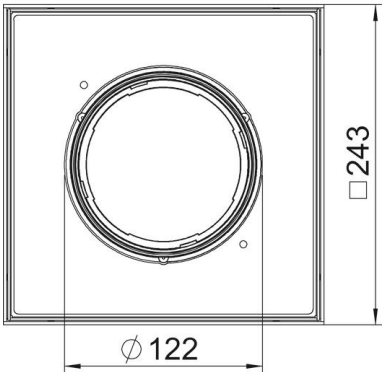
| | |
|---|---|
| Pituus | 243 mm |
| Pohjamitta | 243 mm |
| Korkeus | 90 mm |
| Mitta h | 90 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Asennettavien kojeiden lukumäärä | 12 |
| Johtoaukkojen lukumäärä | 1 |
| Malli | nelikulmainen |
| Johtoaukon malli | Alaslaskettava johtojen ulostuloputki |
| Lattian hoito | märkä |
| Irrotettavissa | kyllä |
| Lattiataso min. | 105 mm |
| Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin | kyllä |
| Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan | kyllä |
| Soveltuu valurasiaan | 250/350 |
| Lattiarasia kojerasioille | ei |
| Pituus, asennusmitat | 244 mm |
| Kojerasioiden nimelliskoko | 9 |
| Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa | IP20 |
| Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa | IP44 |
| Suojaustaso IK-koodi | IK10 |
| Malli raskaille kuormille | ei |
| Asennusjärjestelmän tyyppi | UT4 |
| Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta | maks. 5000 N |
| Hyväksynnät | VDE |
| Lattiapinnoitteen paksuus | 20 mm |