


Tekninen tietolehti

Asennussarja (115-170 mm) korkeuden lisäämiseen valurasioille UZD/UGD350-3, joiden korkeus on 70-125 mm
Tuotenumero: 7410150



Asennussarja korkeuden lisäämiseen asennuspaikalla valurasioille UZD350-3 ja UGD350-3, joiden korkeus on 70-125 mm, korkeuteen 115-170 mm, sisältää 4 sivupeltiä, 4 säätöruuvia ja 4 kääntösälpää.

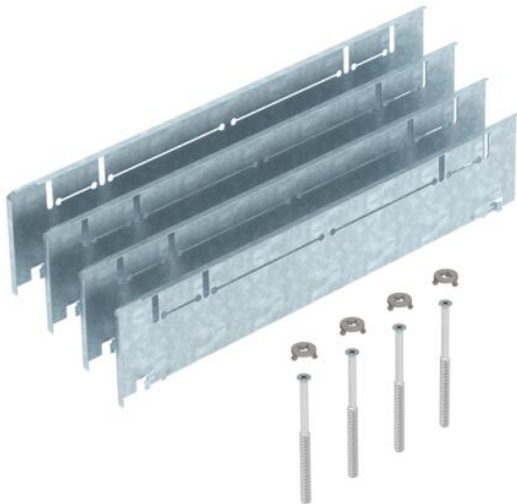

St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7410150
Tyyppi	ASH350-3 B115170
Nimitys 1	Asennussarja
Nimitys 2	for screed height 115+55mm
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	97 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl




Tekninen tietolehti

Asennussarja (115-170 mm) korkeuden lisäämiseen valura-
sioille UZD/UGD350-3, joiden korkeus on 70-125 mm

Tuotenumero: 7410150



Mitat



Mitta A	430 mm
Mitta B	80 mm
Mitta I	112 mm

Tekniset tiedot

Malli	nelikulmainen
Pohjalevy	ei
Upotettavissa lattiatasoon	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	ei
Valun syvyys maks.	170 mm
Valun syvyys min.	115 mm
asennusputkille	ei
Soveltuu asennettavaksi kaksois- lattioihin	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotet- tuun lattiaan	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Kanavan pohjamitta maks.	350 mm
Kanavan leveys min.	150 mm
Säätöalue maks.	170 mm
Säätöalue min.	115 mm