


Kulmakappale, oikea, 90° kulman tekemiseen. Sisältää tarvittavat osat. Sopii lattiakanaviin OKA-G ja OKA-W.

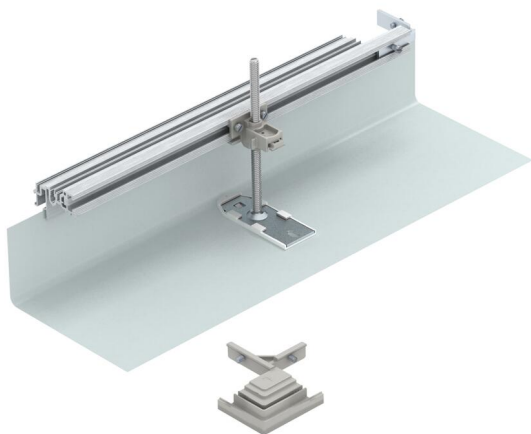

St

Teräs


FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7423970
Tyyppi	OKA-G20040150FBR
Nimitys 1	Kulmakappale
Nimitys 2	oikea säädettävä 40-150mm
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	49,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,3901 kg CO ₂ e / 1 Kappale

Mitat

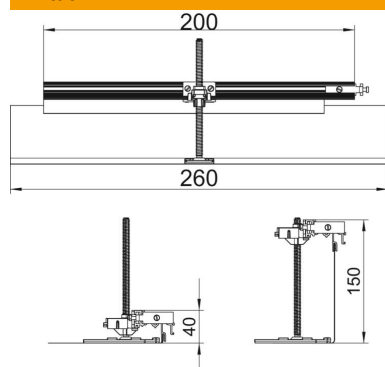

Pituus	260 mm
Pohjamitta	200 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Pohjalevy	ei
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Asennusaukko lattiasialle	ei
Irrotettavissa	ei
Toiminto	T-kappale
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu avattavaan lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Kanavan sivumitta maks.	150 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Valun vähimmäissyvyys	40
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Yliittäväällä reunalla	kyllä
Säätöalue maks.	110 mm
Säätöalue min.	0 mm
Kansi irrotettavissa	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu