


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, lukittuva, korkeus 40-140 mm

Tuotenumero: 7424040

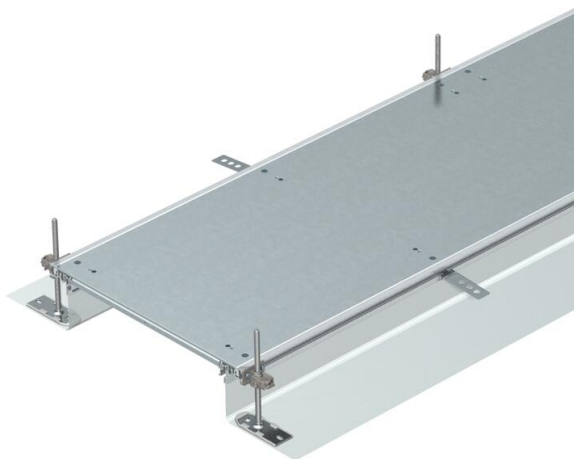

Asennusvalmis lattiakanava johtojen asennukseen, sisältää 3 kantta, kaksi sivuprofiilia joustavilla sivuseinillä (metallikudos), saumaprofiilit, korkeus = 3 mm. Kuiviin sisätiloihin ja kuivapuhdistettaviin lattioihin. Soveltuu asianmukaisilla lisävarusteilla myös märkäpuhdistettaviin lattioihin. Toimitus sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuria ja 3 kannen tukikappaletta kanavan nimellispohjamitoille 200, 300 ja 400 tai 6 kannen tukikappaletta kanavan nimellispohjamitoille 500 ja 600. Tarvittavat säätöjalat (säätökorkeus otettava huomioon) kannen tukikappaleita 500 ja 600 varten on tilattava erikseen. Kannot nimellispohjamittaan 400 asti esiasennettu lukitusjousilla. Kolmella itselukkiutuvalla sokkokannella (L = 800 mm).



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7424040
Tyyppi	OKA-G20040140R
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	umpinainen, lukkiutuva
Valmistaja	OBO
Koko	2400x200x140
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2,4
Määräyksikkö	m
Paino	836,25 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	46,7371 kg CO ₂ e / 1 Metri

Mitat



Pituus	2 400 mm
Pohjamitta	200 mm

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, lukittuva, korkeus 40-140 mm

Tuotenumero: 7424040



Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Peitelevyt	3
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	ei
Lattian hoito	märkä
Kannen kiinnitys, lukittuva	kyllä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkkoseinä	kyllä
Kanavan sivumitta maks.	140 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	40
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Yliittäväällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Säätöalue maks.	140 mm
Säätöalue min.	40 mm
Kansi irrotettavissa	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä