


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, lukittuva, korkeus 40-240 mm

Tuotenumero: 7424060

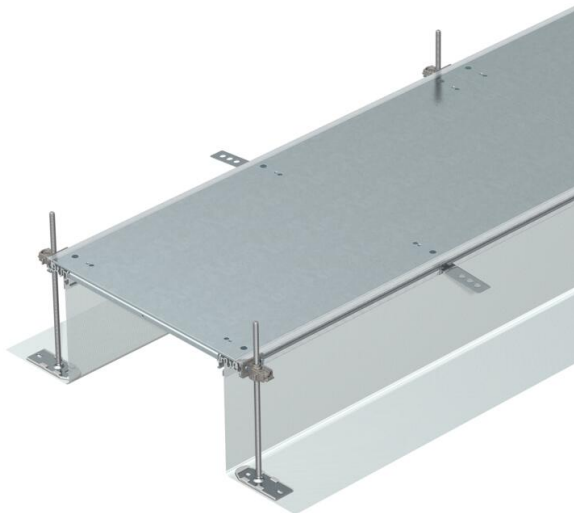

Asennusvalmis lattiakanava johtojen asennukseen, sisältää 3 kantta, kaksi sivuprofiilia joustavilla sivuseinillä (metallikudos), saumaprofiilit, korkeus = 3 mm. Kuiviin sisätiloihin ja kuivapuhdistettaviin lattioihin. Soveltuu asianmukaisilla lisävarusteilla myös märkäpuhdistettaviin lattioihin. Toimitus sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuria ja 3 kannen tukikappaletta kanavan nimellispohjamitoille 200, 300 ja 400 tai 6 kannen tukikappaletta kanavan nimellispohjamitoille 500 ja 600. Tarvittavat säätöjalat (säätökorkeus otettava huomioon) kannen tukikappaleita 500 ja 600 varten on tilattava erikseen. Kannot nimellispohjamittaan 400 asti esiasennettu lukitusjousilla. Kolmella itselukkiutuvalla sokkokannella (L = 800 mm).



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7424060
Tyyppi	OKA-G20040240R
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	umpinainen, lukkiutuva
Valmistaja	OBO
Koko	2400x200x240
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2,4
Määräyksikkö	m
Paino	855,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	47,4413 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, lukittuva, korkeus 40-240 mm

Tuotenumero: 7424060



Mitat

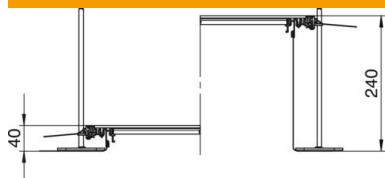

Pituus	2 400 mm
Pohjamitta	200 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Peitelevyt	3
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	ei
Lattian hoito	märkä
Kannen kiinnitys, lukittuva	kyllä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiasialle	ei
Irrotettavissa	kyllä
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkoseinä	kyllä
Kanavan sivumitta maks.	240 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	40
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Yliittäväällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Säätöalue maks.	240 mm
Säätöalue min.	40 mm
Kansi irrotettavissa	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä