


Tekninen tietolehti

Valurasia lattiarasialle GESR9, korkeus 40-140 mm

Tuotenumero: 7424326

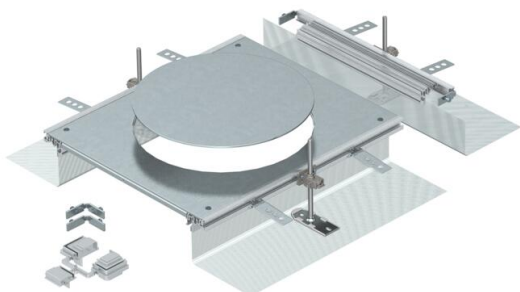

Asennusvalmis valurasia aukkokannella nimelliskoon R9 lattiarasian asennukseen. Sisältää sivuprofiilit säädettävillä sivuseinillä (metalliverkko), reunalistat, kannen suljetulla asennusaukolla ja päätykappaleen. Sisältää 3 säätöjalkaa, 3 valuankkuria, 1 kannen tukikappaleen (ilman lisätukia - tilattava erikseen) ja 1 asennussarjan kanavan liitoskohtaan. Asennusaukon koko soveltuu pyöreän lattiarasian asennukseen nimelliskoolla R9 tai R9/55.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7424326
Tyyppi	OKA-G A 40140R9
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	säädettävä 40-140mm
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	666 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	45,908 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Valurasia lattiarasialle GESR9, korkeus 40-140 mm

Tuotenumero: 7424326



Mitat

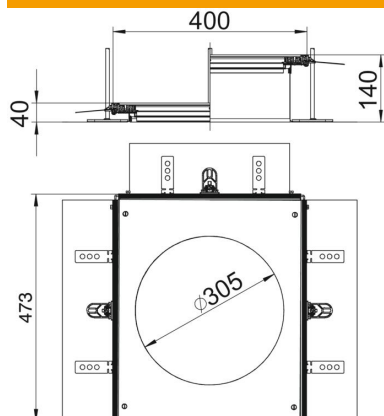

Pituus	460 mm
Pohjamitta	400 mm
Mitta A	400 mm
Mitta d Ø	305 mm
Mitta h	40 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	kyllä
Peitelevyt	1
Asennusaukkojen lukumäärä	1
Pohjalevy	ei
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Asennusaukko asennusyksikölle	pyöreä
Irrotettavissa	kyllä
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu avattavaan lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Kanavan sivumitta maks.	140 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	40
Liitäntäaukolla	kyllä
Väliseinällä	ei
Yliittäväällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	lattiarasialle
Kojerasioiden nimelliskoko	R9
Säätöalue maks.	140 mm
Säätöalue min.	40 mm
Kansi irrotettavissa	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu