# Tekninen tietolehti

## Valurasia GES R2 lattiarasialle

## Tuotenumero: 7428526

Säädettävä 85-130mm valurasia lattiarasian GES R2 asennukselle.

2x2 asennusputkiaihiot (M20/M25), aukon halkaisija 122mm.

| | |
|---|---|
| St | Teräs |
| FS | kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm |

### Perustiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 7428526 |
| Tyyppi | UD GES R2 |
| Nimitys 1 | Valurasia |
| Nimitys 2 | for GES R2 |
| Valmistaja | OBO |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Pintastandardi | DIN EN 10346 |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 218 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 7,6782 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## Valurasia GES R2 lattiarasialle

## Tuotenumero: 7428526

### Mitat

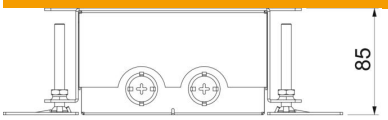


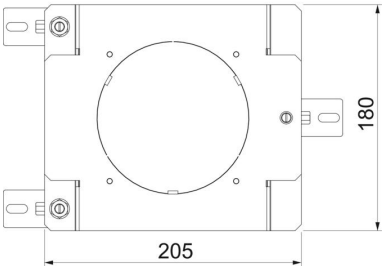


### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Irrottamismahdollisuus | asennuskalusteiden asennukseen |
| Malli | pyöreä |
| Pohjalevy | kyllä |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste | ei |
| Asennusaukko asennusyksikölle | pyöreä |
| Irrotettavissa | ei |
| Valun syvyys maks. | 130 mm |
| Valun syvyys min. | 85 mm |
| asennusputkille | kyllä |
| Soveltuu asennettavaksi kaksois-lattioihin | ei |
| Soveltuu umpinaiseen lattiakana-vaan | ei |
| Soveltuu lattiakanavaan | ei |
| Soveltuu asennettavaksi korotet-tuun lattiaan | ei |
| Soveltuu lattiakanaviin | ei |
| Valun vähimmäissyvyys | 85 |
| Säätöalue maks. | 130 mm |
| Säätöalue min. | 85 mm |
| ROHS-vaatimusten mukainen | vapautettu |