


Säätökansi säädettävälle lattiarasialle johtoaukolla onteloasennukseen.

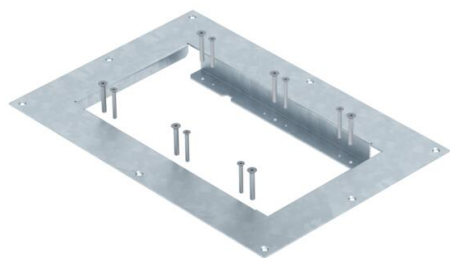

St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7428540
Tyyppi	DUG UKL8
Nimitys 1	Aukkokansi
Nimitys 2	UKL8 kannelle, Onteloasennus
Valmistaja	OBO
Koko	260x380x26
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	130 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,2954 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Säätökansi UKL8:lle

Tuotenumero: 7428540



Mitat

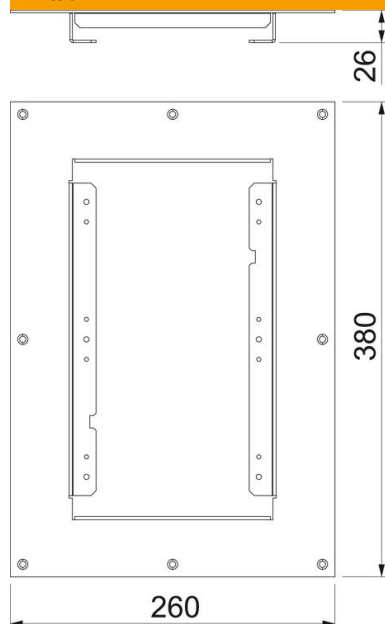

Pituus	260 mm
Pohjamitta	380 mm
Korkeus	26 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukko lattiarasialle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Asennusaukko	nelikulmainen
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	ei