



Säädettävä lattiarasia johtaukolla suoraan onteloasennukseen sisätiloissa.

Toimitukseen sisältyy yksi säätökansi ja neljä asennuskehystä kukin kahdelle Modul 45 -kalusteelle. Soveltuu matalille pistotulpille.




A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7429665
Tyyppi	UKL8 KR
Nimitys 1	Lattiarasia, pakkaus
Nimitys 2	for cavity ceiling mounting
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	404 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	21,9803 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

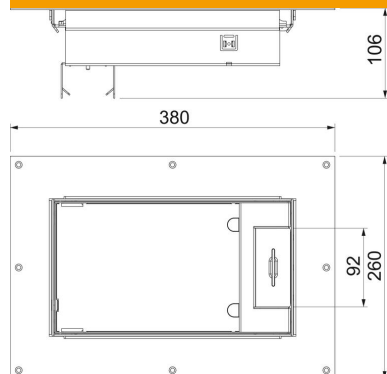

Pituus	380 mm
Pohjamitta	260 mm
Korkeus	106 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	8
Kojerasioiden lukumäärä	4
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 3000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Lattiapinnoitteen paksuus	15 mm