


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4022, raskas, rako 18 mm, A2, rei'itetty

Tuotenumero: 1121960



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaapien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



A2 teräs, ruostumaton

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	1121960
Tyyppi	MS4022P2000A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 18 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x40x22,5
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	152,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	7,6047 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4022, raskas, rako 18 mm, A2, rei'itetty

Tuotenumero: 1121960



Mitat

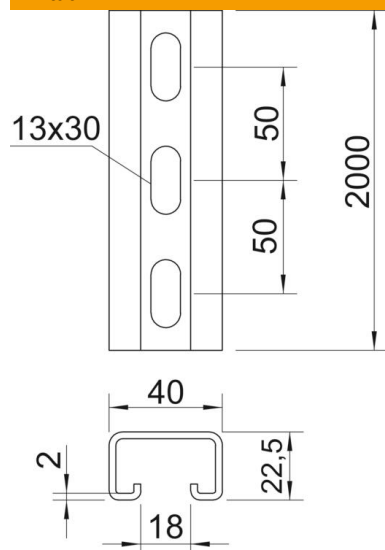

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	22,5 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	18 mm
Staattinen arvo A	1,74 cm ²
Staattinen arvo Iy	1,18 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	4,45 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	1,05 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,23 cm ³