

Tekninen tietolehti

Asennuskisko AMS3518, rako16,5 mm, A2, rei'itetty

Tuotenumero: 1112709



Keskikokoinen C-asennuskisko kaapeliasennuksiin kaari kiinnikkeillä. Voidaan käyttää myös kaapelihyllyasennuksissa.



A2 teräs, ruostumaton

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	1112709
Tyyppi	AMS3518P2000A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	pitk.rei'itys, uraväli 16,5 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x35x18
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	107 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehosta portille	5,5795 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko AMS3518, rako16,5 mm, A2, rei'itetty

Tuotenumero: 1112709



Mitat

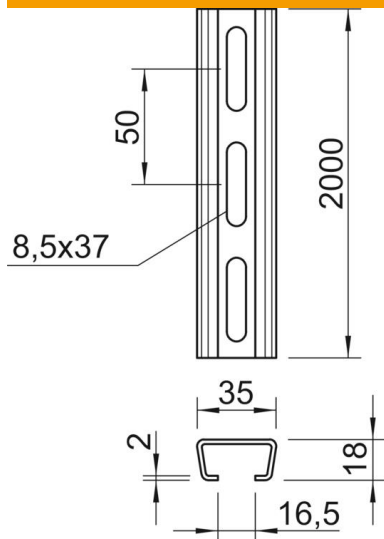

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	35 mm
Korkeus	18 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Nippu	20 m
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	16,5 mm
Staattinen arvo A	1,31 cm ²
Staattinen arvo Iy	0,54 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	2,31 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	0,52 cm ³
Staattinen arvo Wz	1,32 cm ³