

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4022, raskas, rako 18 mm, A4, rei'itetty

Tuotenumero: 1121903



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeli-asennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaari kiinnikkeillä.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	1121903
Tyyppi	MS4022P6000A4
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 18 mm
Valmistaja	OBO
Koko	6000x40x22,5
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	147,6 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	0,0719 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4022, raskas, rako 18 mm, A4, rei'itetty

Tuotenumero: 1121903



Mitat

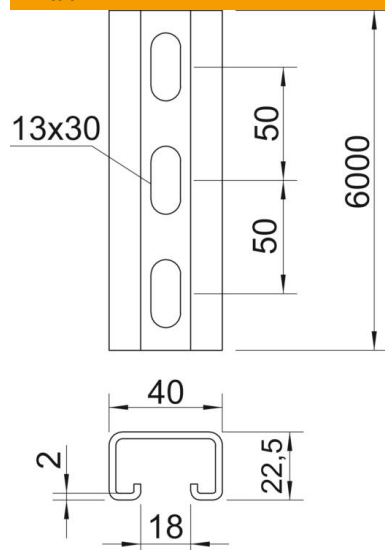

Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	22,5 mm
Mitta L	6 000 mm

Tekniset tiedot

Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	ei
Hammastuksella	ei
Profilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	18 mm
Staattinen arvo A	1,74 cm ²
Staattinen arvo Iy	1,86 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	4,46 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	1,05 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,23 cm ³