

Tekninen tietolehti

Asennuskisko, rako 22mm

Tuotenumero: 1122959



Raskas C-asennuskisko esim. levyhyllyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1122959
Tyyppi	MS4121P0900FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	900x41x21
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	126,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,1593 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Asennuskisko, rako 22mm

Tuotenumero: 1122959



Mitat

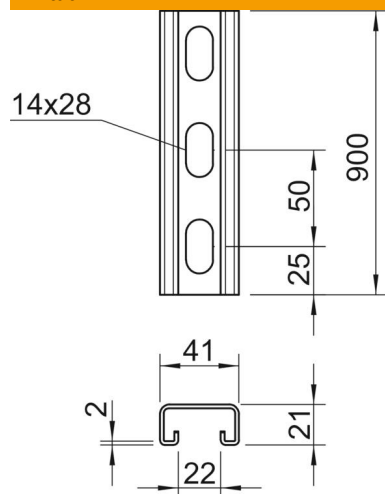

Pituus	900 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	21 mm
Mitta L	900 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	1,65 cm ²
Staattinen arvo Iy	0,95 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	4,51 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	0,89 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,2 cm ³