

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4141, rako 22 mm, A4, sivurei'itys

Tuotenumero: 1123023



Raskas C-asennuskisko esim. levyhylyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	1123023
Tyyppi	MSL4141PP3000A4
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	3000x41x41
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	179,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	10,2002 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4141, rako 22 mm, A4, sivurei'itys

Tuotenumero: 1123023



Mitat

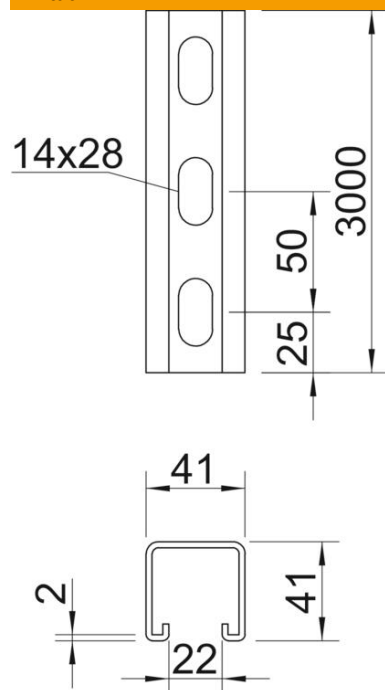

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	41 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareian etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	ei
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	2,01 cm ²
Staattinen arvo Iy	5,13 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	5,88 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	2,51 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,69 cm ³