

Tekninen tietolehti

Liitin potentiaalintasauskiskolle 1801

Tuotenumero: 5015758



- yksi- tai monisäikeiselle johdoille 2,5 - 25 mm²
- hienosäikeisille johdoille enintään 16 mm² (enintään Ø 7 mm)
- 1 jakoyksikkö
- salamavirran kestoisuus 100 kA (10/350)
- teräs, galvaanisesti sinkitty
- itselukittuva ruuviliitin (vaaditaan esim. teollisuudessa tai ex-alueilla)



St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	5015758
Tyyppi	1801 RK25
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	potentiaalintasauskiskolle
Valmistaja	OBO
Koko	25mm ²
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,323 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,0439 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Liitin potentiaalintasauskiskolle 1801

Tuotenumero: 5015758



Mitat

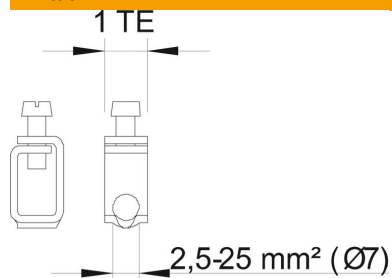

Pohjamitta 12 mm

Tekniset tiedot

Liitantomahdollisuus	2,5 - 25 mm ²
Soveltuu lattajohtimen liitântään	ei
Soveltuu pyöröjohtojen liittämiseen	kyllä
Soveltuu sektorimuotoisen johtimen liitântään	ei
Maks. Johdon poikkipinta	25 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Jakoyksikkö TE (10 mm)	1
Sopii kokoomakiskoon	Muuta