

Tekninen tietolehti

Liitin potentiaalintasauskiskolle 1801

Tuotenumero: 5015766



- yksi- tai monisäikeiselle johdoille 25 - 95 mm²
- hienosäikeisille johdolle enintään 70 mm² (enintään Ø 13,5 mm)
- 2 jakoyksikköä
- salamavirran kestoisuus 100 kA (10/350)
- teräs, galvaanisesti sinkitty
- itselukittuva ruuviliitin (vaaditaan esim. teollisuudessa tai ex-alueilla)



St	Teräs
G	sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	5015766
Tyyppi	1801 RK95
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	potentiaalintasauskiskolle
Valmistaja	OBO
Koko	95mm ²
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	4,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,0927 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Liitin potentiaalintasauskiskolle 1801

Tuotenumero: 5015766



Mitat

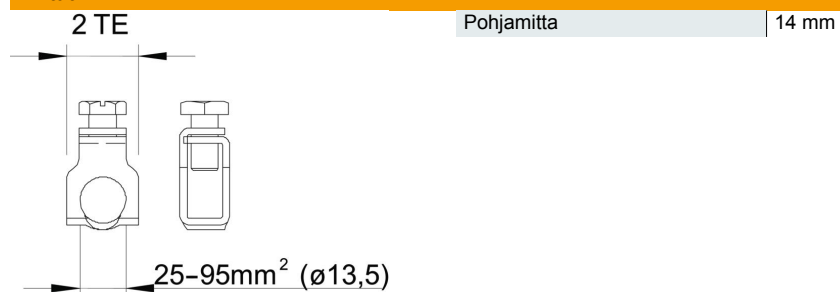

Tekniset tiedot

Liitännämahdollisuus	25 - 95 mm ²
Soveltuu lattajohtimen liitännään	ei
Soveltuu pyöröjohtojen liittämiseen	kyllä
Soveltuu sektorimuotoisen johtimen liitännään	ei
Maks. Johdon poikkipinta	95 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Jakoyksikkö TE (10 mm)	2
Sopii kokoomakiskoon	Muuta