


Tekninen tietolehti

Ristiliitin latta- ja pyöröjohtimille FT

Tuotenumero: 5313015

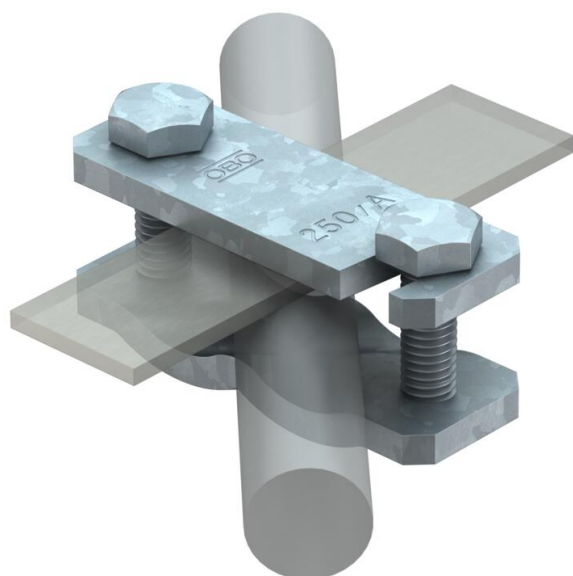

- raudoitusteräsiin Ø 6-22 mm ja lattajohdoille 50 x 4
- asennettu ruuveilla M10 x 40
- malli ...-AS ruuveilla M10 x 30
- helppo asennus pitkittäisreikien läpi



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	5313015
Tyyppi	250 A-FT
Nimitys 1	Liitin
Valmistaja	OBO
Koko	88x30x45
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	27,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,6503 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Ristiliitin latta- ja pyöröjohtimille FT


Tuotenumero: 5313015



Mitat

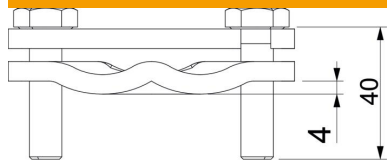

Mitta A	30 mm
Mitta B	88 mm
Mitta L	40 mm

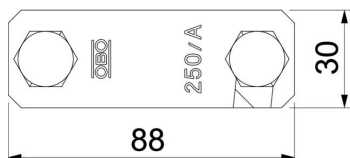

Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Liitintyyppi	Jatkoliitin
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Lattajohtimen leveys, johdin 2 maks.	50
Lattajohtimen leveys, johdin 2 min.	0
Soveltuu liitântään	Muuta
Oikosulkuvirta (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Sovitus	Rd 6-22/ max. FL50 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 maks.	22 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 min.	6 mm
Väliseinä	ei