


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 75 FT

Tuotenumero: 6005523

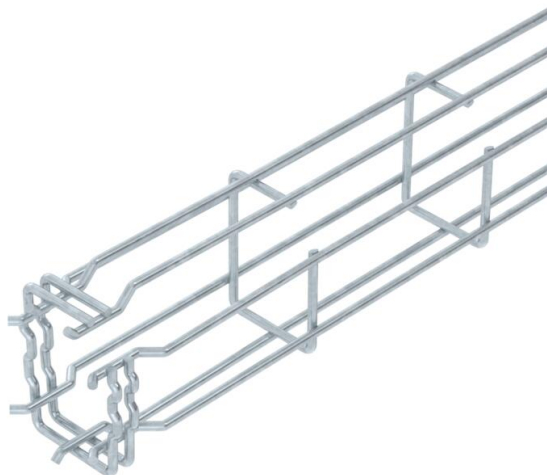

Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6005523
Tyyppi	G-GRM 75 50 FT
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	75x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	83,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,768 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 75 FT


Tuotenumero: 6005523



Mitat

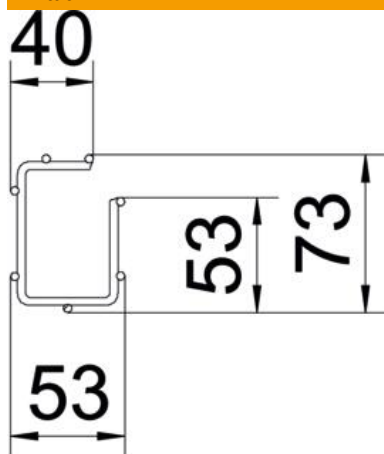

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	1,97 in
Korkeus	75 mm
Korkeus	2,95 in
Mitta A	53 mm
Mitta B	53 mm
Mitta C	38 mm
Mitta H	73 mm

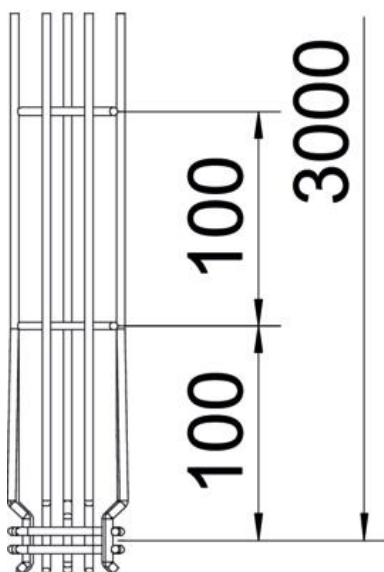

Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 75 FT

Tuotenumero: 6005523



Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	22 cm²
Hyötypoikkipinta	2200 mm²
Profiilimuoto	G-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus