


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 150 FT

Tuotenumero: 6005529

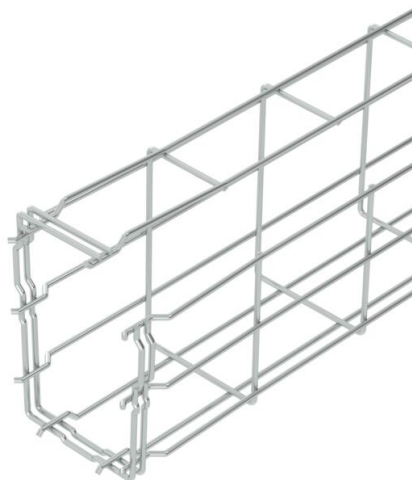

Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6005529
Tyyppi	G-GRM 150 100 FT
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	150x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	134,033 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	2,7376 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 150 FT

Tuotenumero: 6005529



Mitat

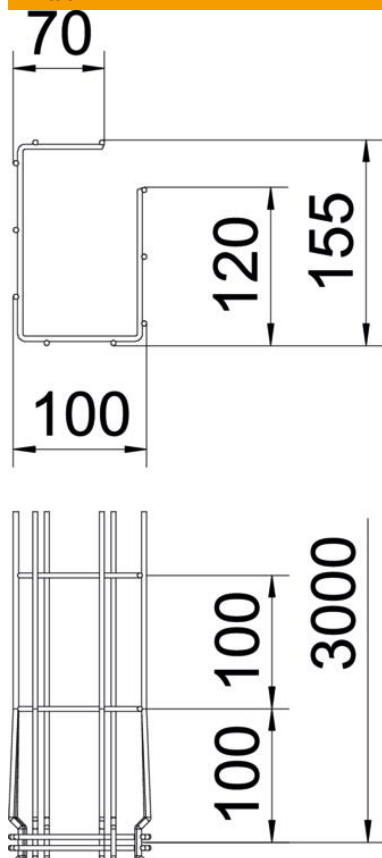

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	150 mm
Korkeus	5,91 in
Mitta A	120 mm
Mitta B	100 mm
Mitta C	68 mm
Mitta H	155 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	107 cm ²
Hyötypoikkipinta	10700 mm ²
Profilimuoto	G-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 150 FT

Tuotenumero: 6005529



Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,6 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,35 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,3 kN/m