

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, A2

Tuotenumero: 6341950



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 70 x 50 mm.

Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 61.



A2 teräs, ruostumaton

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6341950
Tyyppi	US 7 200 A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	70x50x2000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	784,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	46,8849 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, A2


Tuotenumero: 6341950



Mitat

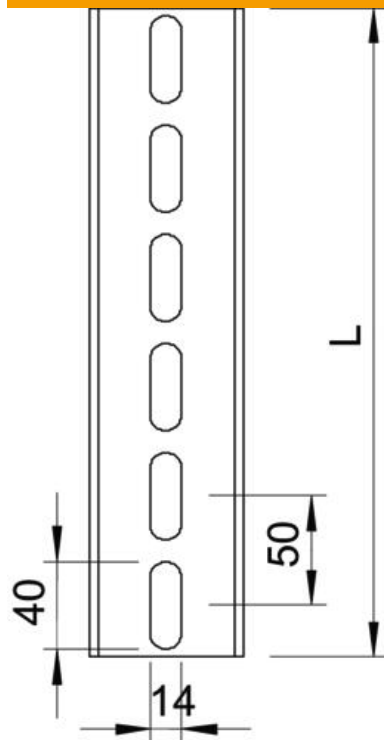

Mitat	70 x 50 x 4
Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	70 mm
Korkeus	50 mm



Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, A2

Tuotenumero: 6341950



Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Reiän leveys	14 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	40 mm
Staatinen arvo A	4,59 cm ²
Staatinen arvo Iy	13,79 cm ⁴
Staatinen arvo Iz	36,84 cm ⁴
Staatinen arvo Wy	4,11 cm ³
Staatinen arvo Wz	10,53 cm ³