


Tekninen tietolehti

Kansi valurasialle UZD350, kosteussuojattu

Tuotenumero: 7400597

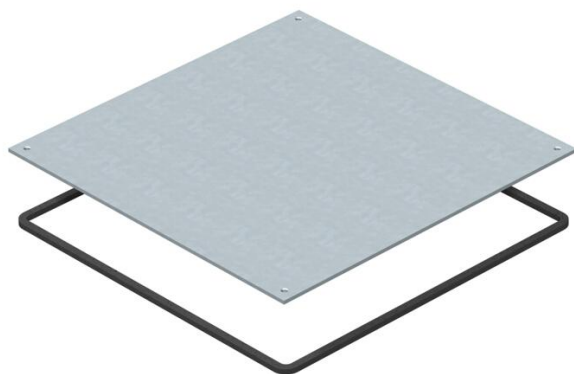

Kosteuseristeellä varustettu kansi valurasioille UZD350-3/4, mikäli niitä käytetään jakorasiana tai risteyskohtana se voidaan sulkea kannella ja peittää lattiapinnoitteella.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400597
Tyyppi	DUF 350-2
Nimitys 1	Kansi
Nimitys 2	UZD 350-2/3 märkäpesua varten
Valmistaja	OBO
Koko	383x383x4
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	466 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	12,1703 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kansi valurasialle UZD350, kosteussuojattu

Tuotenumero: 7400597



Mitat

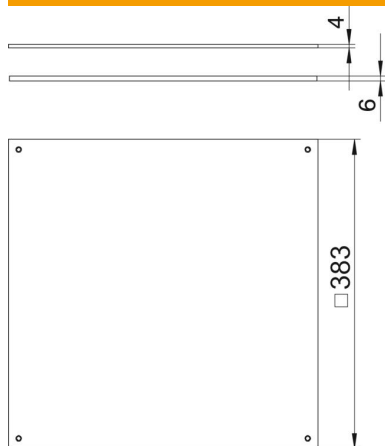

Pituus	383 mm
Pohjamitta	383 mm
Mitta A	383 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	kyllä
Lattian hoito	märkä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Materiaalin vahvuus	4 mm
Asennusaukko	ilman
Nimelliskoko	350 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	ei