

Valurasia lattiakanaville, sivuseinät terästä. Valurasioiden aukkokansi lattiarasioiden asennukseen (tilattava erikseen). Voidaan säätää portaattomasti 80 - 160 mm syvyisen valun ylläpinnan korkeudelle. Pintavalu voidaan valaa tiiviisti reunaan asti. Valunjälkeinen äänieristysmahdollisuus, lisäosia käyttämällä voidaan käyttää myös raskaille kuormille soveltuvissa järjestelmissä. Kaapellen ja johtojen sisäänvienti 2-osaisessa valuun asennettavassa kanavassa.




St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7410023
Tyyppi	UZD350-4
Nimitys 1	Valurasia
Nimitys 2	for screed height 80-160 mm
Valmistaja	OBO
Koko	500x480x80
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	654 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	29,5817 kg CO ₂ e / 1 Kappale

Mitat

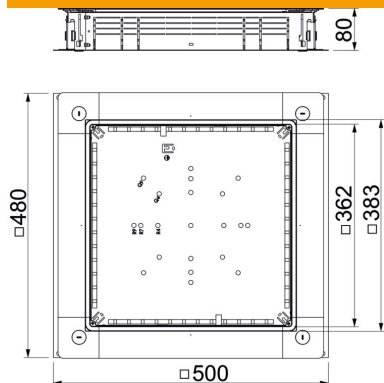

Pituus	480 mm
Pohjamitta	500 mm
Korkeus	80 mm
Mitta a	362 mm
Mitta A	480 mm
Mitta B	500 mm
Mitta b	383 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	1
Pohjalevy	kyllä
Kansimalli	yleinen
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Asennusaukko asennusyksikölle	nelikulmainen
Irrotettavissa	kyllä
Valun syvyys maks.	160 mm
Valun syvyys min.	80 mm
asennusputkille	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	350 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Kanavan sivumitta maks.	58 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Valun vähimmäissyvyys	80
Nimelliskoko	350 mm
Säätöalue maks.	160 mm
Säätöalue min.	80 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20